Cimblots oscillants

22730.0452

Description produit

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Matières

Bille
- inox 1.3541, nickelé

Corps
- inox 1.4057, traité

Plus d'informations

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Plan



croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4

Informations détaillées

Dimensions						Alésage de positionnement		Charge admissible pour utilisation statique[1] max.	Couple de serrage max.		Référence article
d_1 n6	d_2	d_3	l_1	l_3 max.	Diamètre de bille	Ø H7	profondeur min.				
[mm]						[mm]		[kN]	[Nm]	[g]	
avec alésage tolérancés, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 3, inox											
12	**M3**	7,2	11	3,2	10	12	6	10	1,3	8	22730.0452

[1] Seulement valable si la profondeur minimale de l'alésage est respectée.

Exemple d'application

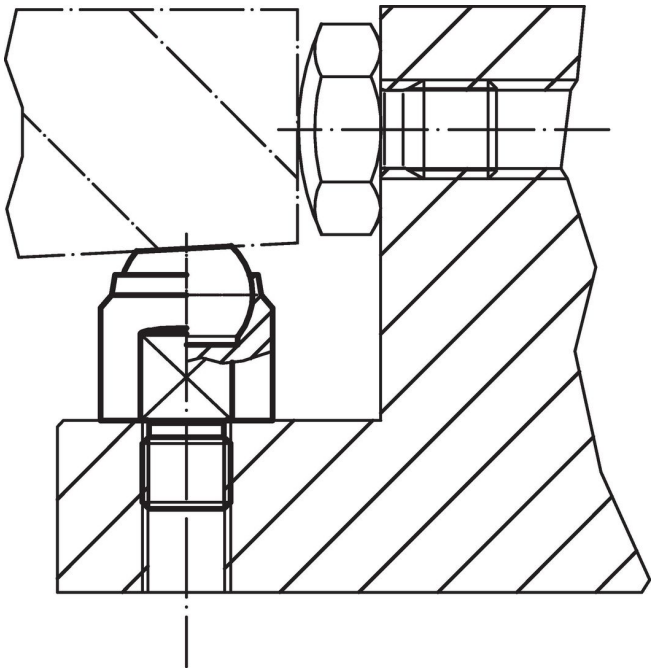

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.