Éléments de mise en référence • avec embout, anti-rotation

23230.0530

Description produit

L'élément avec ressort est utilisé pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner avant l'opération de serrage.
Le modèle avec taraudage peut, en ajoutant un élément, s'adapter à tous types de pièces.

Matières

Embout
- acier cémenté, bruni

Corps
- acier, zingué par galvanisation

Goujon fileté
- acier bruni, avec embout laiton

Pièce de retenue
- zamac, revêtu de plastique, noir

Bouton
- acier bruni

Contre-écrou
- acier bruni

Plan

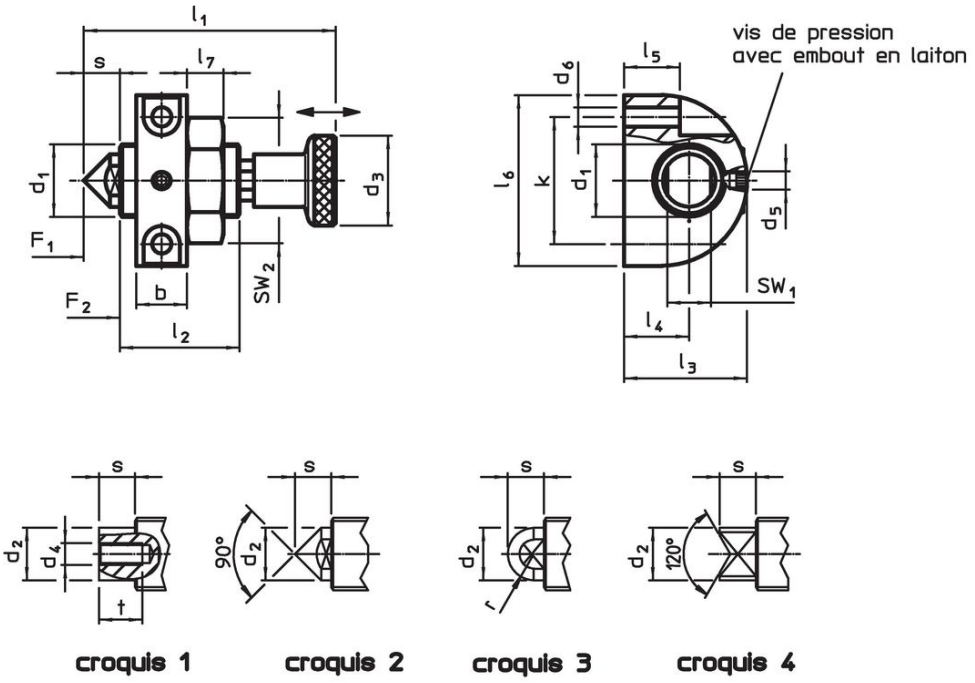

Informations détaillées

Dimensions														Course	SW		Pression[1]				Référence article
d_1	d_2	d_3	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5 -0,2	l_6	l_7	b	k	s	SW_1	SW_2	F_1	F_2	max.		
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]	
avec embout conique – croquis 2																					
M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	12	25	6	8	19	16	35	100	85	23230.0530

[1] valeur moyenne mesurée

Exemple d'application

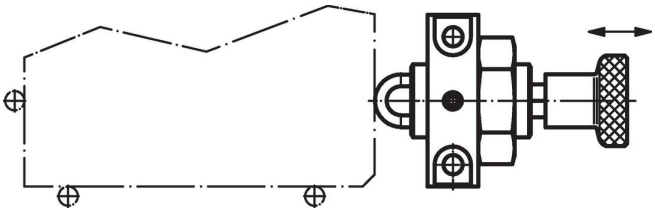

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.