Poussoirs • à bille en céramique et fente, en inox A4

EH 22050.

Description produit

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.
La version en inox A4 garantit une résistance extrême à la corrosion.
Propriétés bille en céramique :

- Résistante aux chocs et à l'usure
- Tenue remarquable
- Amagnétique
- Isolante électriquement

Matières

Corps
- inox A4, passivé

Bille
- céramique

Ressort
- inox A4, passivé

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

ressort normal

ressort puissant

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Autres produits

- Poussoirs, avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4

Plan

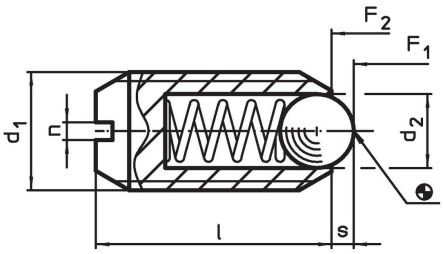

Informations détaillées

Dimensions				Course	Pression[1]				Référence article
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
inox A4, ressort standard									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	8,5	14	250	0,4	22050.1404
M 5	3,0	12	0,8	0,9	8,0	14	250	0,9	22050.1405
M 6	3,5	14	1,0	1,0	11,0	18	250	1,6	22050.1406
M 8	4,5	16	1,2	1,5	18,0	31	250	3,4	22050.1408
M10	6,0	19	1,5	2,0	24,0	45	250	6,2	22050.1410
M12	8,0	22	2,0	2,5	26,0	49	250	9,6	22050.1412
M16	10,0	24	2,0	3,5	41,0	86	250	21,0	22050.1416

[1] valeur moyenne mesurée

Dimensions				Course	Pression[1]				Référence article
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]	
inox A4, ressort puissant									
M 4	2,5	9	0,6	0,8	12,0	18	250	0,4	**22050.1604**
M 5	3,0	12	0,8	0,9	15,0	22	250	1,0	**22050.1605**
M 6	3,5	14	1,0	1,0	19,0	28	250	1,6	**22050.1606**
M 8	4,5	16	1,2	1,5	36,0	62	250	3,5	**22050.1608**
M10	6,0	19	1,5	2,0	57,0	104	250	6,3	**22050.1610**
M12	8,0	22	2,0	2,5	61,0	110	250	9,6	**22050.1612**
M16	10,0	24	2,0	3,5	68,0	142	250	21,0	**22050.1616**

[1] valeur moyenne mesurée

Exemple d'application

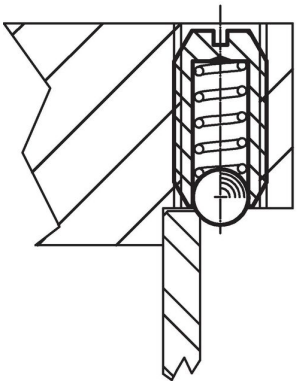

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.